

AIR DOOR A7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION



- Κομψός σχεδιασμός με μεταλλικό κέλυφος βαμμένο ηλεκτροστατικά για υψηλή αντοχή στη διάβρωση.
Elegant design with metal shell electrostatically painted for high corrosion resistance.
- **Κινητήρας 2 ταχυτήτων**, υψηλής απόδοσης και αντοχής, κατάλληλος για συνεχή λειτουργία για περισσότερες από **8.000 ώρες**.
High-performance, durable 2-speed motor, suitable for continuous operation for more than 8.000 hours.
- Βέλτιστη ροή αέρα και χαμηλή στάθμη θορύβου.
Optimal air flow and low noise level.
- **Ταχύτητα εξόδου αέρα 10,5 / 8 m/s** (High / Low).
Air discharge speed 10,5 / 8 m/s (High / Low).
- Τάση λειτουργίας **220 - 240V / 50 - 60 Hz**.
Operation voltage 220 - 240V / 50 - 60 Hz.
- Ενσωματωμένο και ασύρματο χειριστήριο.
Integrated and wireless controller.
- Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήριο πόρτας για αυτόματη λειτουργία σύμφωνα με το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.
Possibility of connection with door sensor for automatic operation, according to the opening and closing of the door.
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου On / Off και επιλογή ταχύτητας.
Possibility of remote On / Off control and speed selection.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ UPON REQUEST


- Αισθητήριο πόρτας.
Door sensor.
- Δυνατότητα σύνδεσης με BMS για πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο.
Possibility to connect to BMS for complete remote control.



Ύψος τοποθέτησης
Installation height
2,5 m

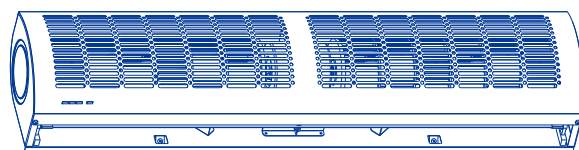

A

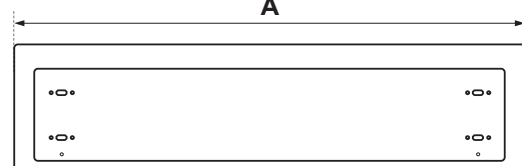

ΤΥΠΟΣ / TYPE AIR DOOR A7	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ AIR FLOW m³/h	ΙΣΧΥΣ POWER W		ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ NOISE LEVEL dB(A)	ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS mm		
		High	Low			A	B	C
A7.09	1.400	115	71	≤ 49	6,5	900	150	185
A7.10	1.700	116	73	≤ 50	7,0	1.000		
A7.12	2.000	120	90	≤ 51	8,5	1.200		
A7.15	2.800	150	110	≤ 51	9,8	1.500		
A7.18	3.600	210	160	≤ 52	10,7	1.800		
A7.20	4.000	210	160	≤ 53	11,5	2.000		