

 **120** Kg/24h

Distributori di ghiaccio / Ice Dispenser:
TD200.10 - TD120.10



TD120.10

230V/1N/50Hz
Ice nugget

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione laterale ed espulsione superiore dell'aria



OPZIONALE

- Sanificazione con Ozono e led UVC

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter
- Lateral air intake and upper air expulsion

OPTIONAL

- UVC led and Ozone sanitization

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

10,5 kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 L x P x H (mm)
467 x 600 x 1000

 **550 x 640 x 1150**


VOLTAGE

 **230V/50/1**

GAS

 **R290
GWP=3**

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



1.1 g

CONTENUTO ACQUA
RESIDUO

8 %

RESIDUAL WATER
CONTENT

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

**kg/24h
lbs/24h**

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	112	115	118	120
50°	247	254	260	265
21°	100	109	113	115
70°	220	240	249	254
32°	85	91	95	98
90°	187	201	209	216
38°	71	77	81	83
100°	157	170	179	183

PANNELLO DI CONTROLLO CAPACITIVO CAPACITIVE CONTROL PANEL



Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation
from white to red)
Pulsante Capacitivo di ripristino dello
stand-by (led a variazione continua di
colori dal bianco al rosso)

Pulsante erogazione manuale ghiaccio
Manual ice dispensing button

Pulsante erogazione manuale acqua
Manual water dispensing button

										
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg	kg
TD120.10	A	230/50/1		634	750	10	14.2	4,0	86	94

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmatic.it
www.castelmatic.eu - www.icematic.eu


120 Kg/24h

Distributori di ghiaccio / Ice Dispenser:
TD200.10 - TD120.10

TD120.10


230V/1N/50Hz
Ice nugget

DIMENSIONI - DIMENSIONS

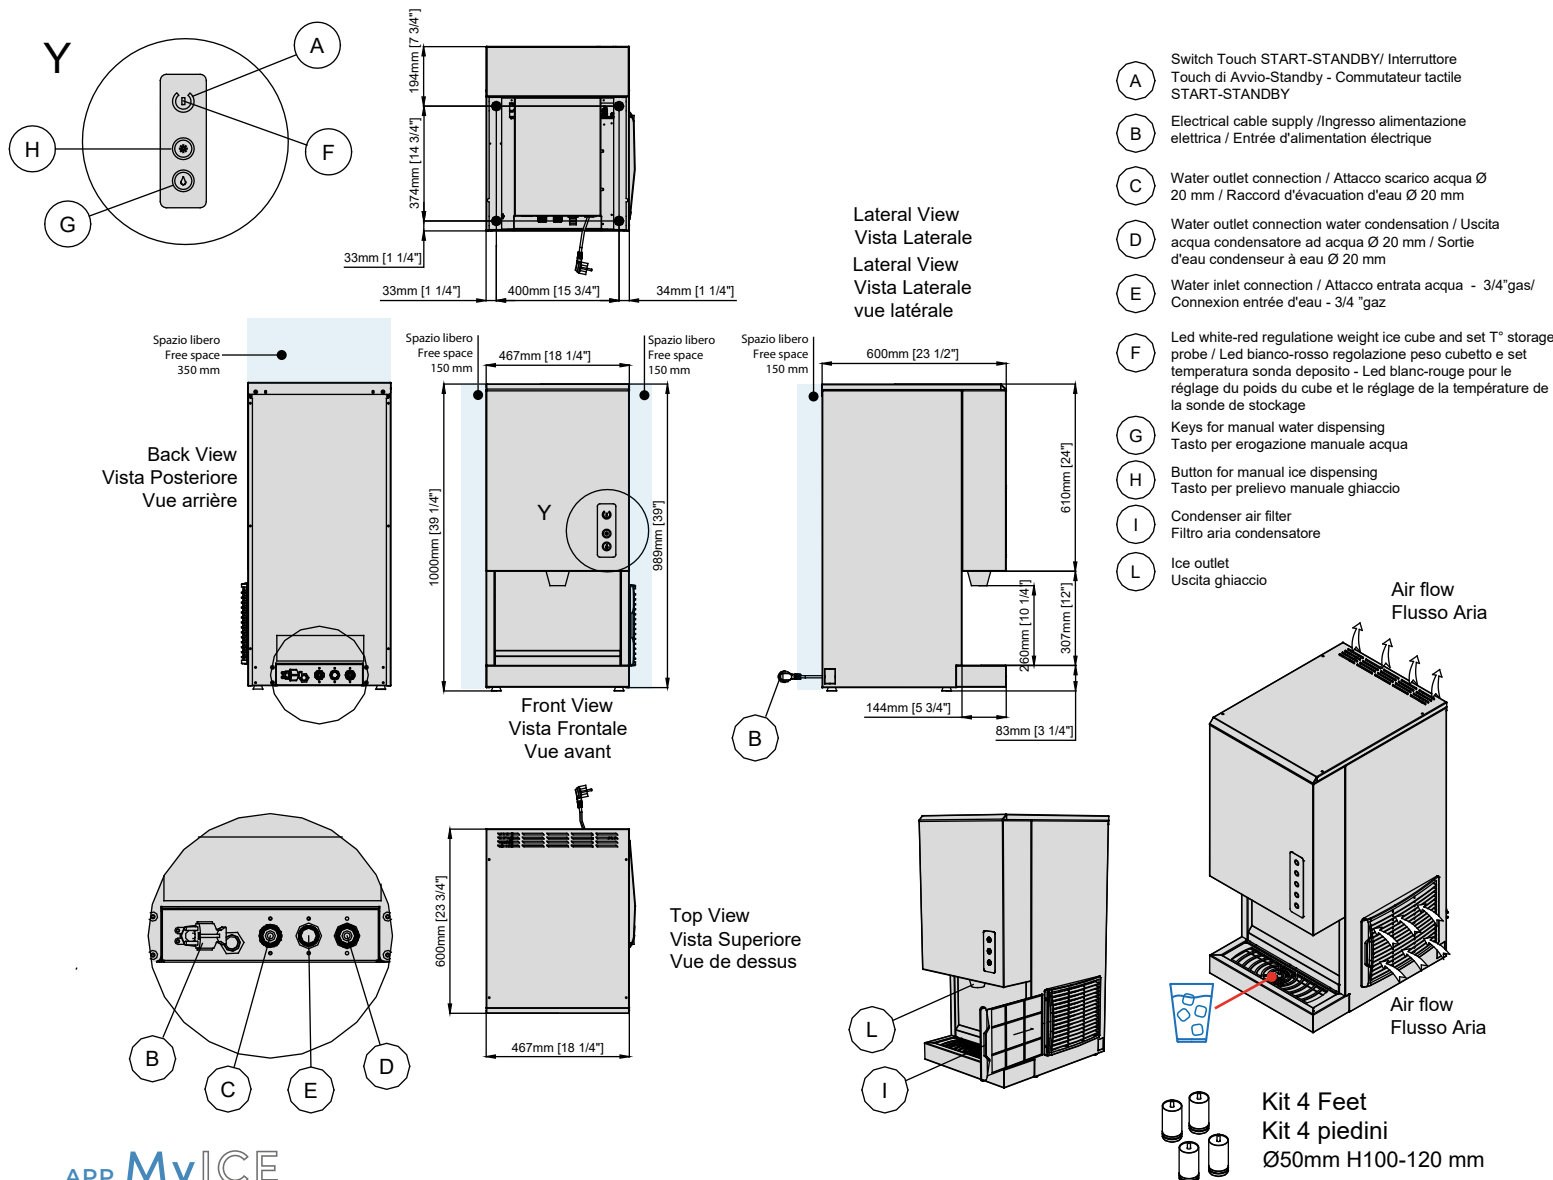

APP MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

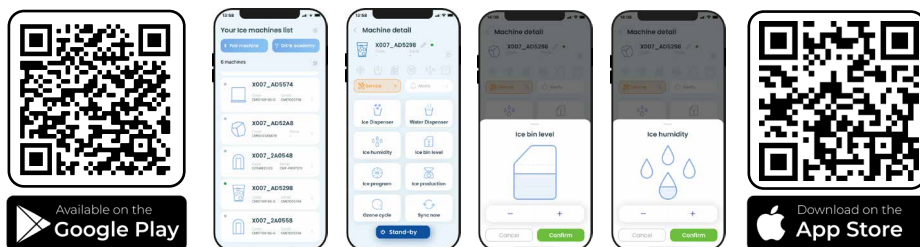

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	43°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	30°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 bar (14psi)	10 bar (140psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	20 µS	500 µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	2925 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu