

# ISOLE REFRIGERATE + PENSILI FREEZER

## JUMBO ISLAND FREEZER + UPRIGHT FREEZER



### ALASKA TOP 145

Pensile freezer / Upright freezer

Esterno / Body ● RAL7015



### MANHATTAN BTM 145

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro piatto scorrevole.  
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding glass.


Esterno / Body ● RAL7015



### ALASKA TOP 210

Pensile freezer / Upright freezer


Esterno / Body ● RAL7015




### MANHATTAN BTM 210

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro piatto scorrevole.  
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding glass.

Esterno / Body ● RAL7015

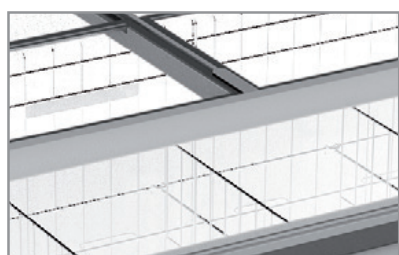




Interno in alluminio bianco  
Inner liner in white aluminium

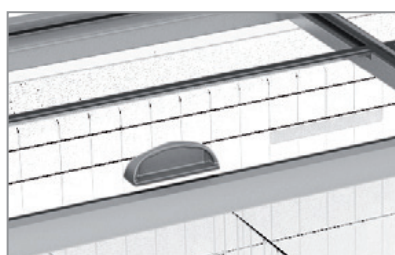

Sistema apertura scorrevole (Manhattan)  
Sliding opening system (Manhattan)



Termostato elettronico  
Electronic thermostat

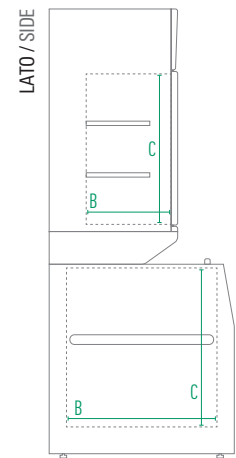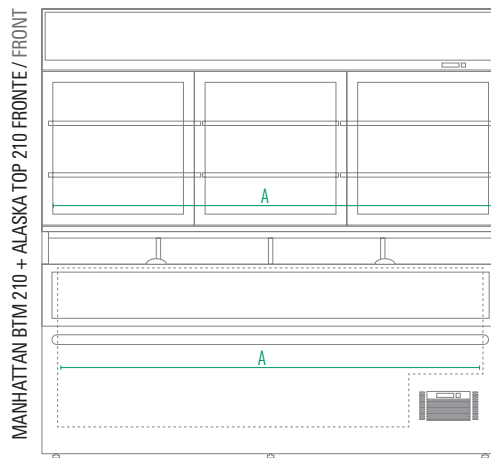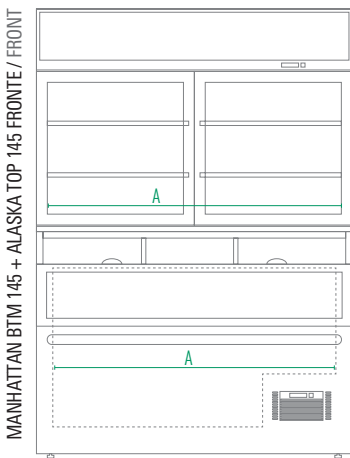

Dimensioni mm / Dimensions mm	MANHATTAN BTM 145	ALASKA TOP 145	MANHATTAN BTM 210	ALASKA TOP 210
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1454 x 850 x (870+210)	1450 x 590 x 1022	2104 x 850 x (870+210)	2100 x 590 x 1022
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1584 x 994 x 1205	1530 x 660 x 1245	2234 x 994 x 1205	2180 x 660 x 1245
A - Larghezza / Width	1303	1330	1953	1980
B - Profondità / Depth	691	390	691	390
C - Altezza / Height	733	645	733	645

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MANHATTAN BTM 145	ALASKA TOP 145	MANHATTAN BTM 210	ALASKA TOP 210
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / +10 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / +10 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 402 / 575	Lt. 232 / 373	Lt. 646 / 900	Lt. 346 / 559
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 58	dB 61	dB 65
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote control	Optional	-	Optional	-
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 73,5	mm 60	mm 73,5	mm 60
Sbrinamento Defrost	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas
Illuminazione / Lighting	2 Led	2 Led	2 Led	3 Led
Separatori n° Separators number	N.2 - 648 x 275	4 Mensole / Shelves 649 x 292	N.4 - 648 x 275	6 Mensole / Shelves N.4 - 624 x 292 N.2 - 699 x 292
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	-	6 Piedi / 4 Feet	-
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 121 / 163	Kg 139 / 149	Kg 158 / 213	Kg 188 / 203
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 420	W 650	W 500	W 820
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,07	KwH/24H 14,47	KwH/24H 10,88	KwH/24H 20,12