

ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ RA 60 134M



PRODUCT SPECIFICATIONS

Weight	103 kg
Dimensions	134 × 60 × 88 cm
Χωρητικότητα (Lt)	305
Ελάχιστη Θερμοκρασία (C)	-1
Ιπποδύναμη (HP)	1/4
Μέγιστη Θερμοκρασία (C)	+8
Όγκος (m3)	0.69
Πόρτες	2.5

Ψυχόμενο χώρο πάνω από το μηχανοστάσιο
Compact διαστάσεις

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Βάθος 600mm

Δυνατότητα αλλαγής πόρτας με κάποιον από τους 3 τύπους συρταριού (κατόπιν παραγγελίας)

Δυνατότητα παραγωγής με τη μηχανή στα αριστερά (κατόπιν παραγγελίας)

Κατάλληλο να υποδεχτεί το φάρδος λεκάνης GN

Τηλεσκοπικοί οδηγοί, κορυφαίας ποιότητας, πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια

4 εναλλακτικές για το καπάκι: απλό καπάκι, καπάκι με σήκωμα ή καπάκι με γούρνα 30*32, χωρίς καπάκι (κατόπιν παραγγελίας)

1 σχάρα ανά πόρτα

Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα

Εργονομικά χερούλια

Θερμοστάτης με σύστημα αυτόματης απόψυξης

Μόνωση πολυουρεθάνης

Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, για αποφυγή αποχέτευσης

Ρυθμιζόμενα ποδαρικά



Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα

Οικολογικά υγρά R290

Γενικής χρήσης



SKU: PA 60 134M

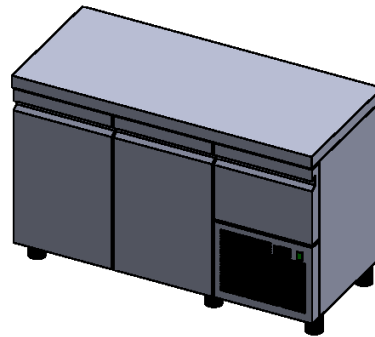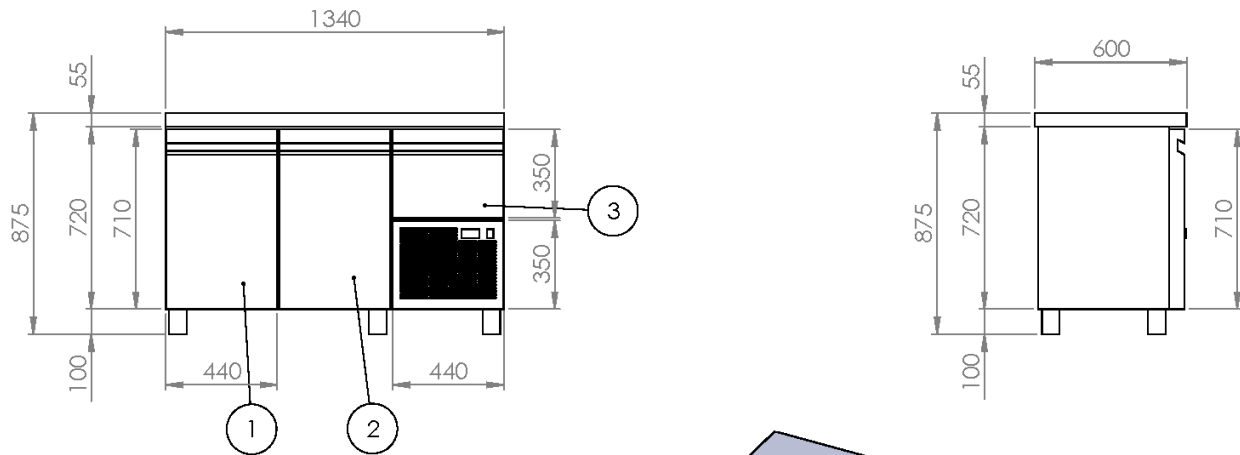

1	GN DOOR	Διαστάσεις Ωφέλιμου Χώρου: 330 (L) x 450 (W) x 630 (H)
2	GN DOOR	Storage Space Dimensions: 330 (L) x 450 (W) x 630 (H)
3	GN DOOR 1/2	Storage Space Dimensions: 350 (L) x 450 (W) x 260 (H)

Nikilnox ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	
Refrigerated Counter Line 60	PA 60 134M/MF

Ο επαγγελματικός ανοξείδωτος πάγκος ψυγείο PA 60 134M είναι η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία που αναζητά ποιότητα και λειτουργικότητα στον χώρο εργασίας του.

Με ψυχόμενο χώρο πάνω από το μηχανοστάσιο, προσφέρει εξαιρετική αποδοτικότητα στην ψύξη, διατηρώντας τα τρόφιμα και τα υλικά σας στην ιδανική θερμοκρασία.

Οι compact διαστάσεις του, με βάθος 600mm, τον καθιστούν ιδανικό για περιορισμένους χώρους, χωρίς να θυσιάζει την απόδοση.

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, εξασφαλίζει αντοχή και μακροχρόνια χρήση, ενώ η δυνατότητα αλλαγής πόρτας με κάποιον από τους 3 τύπους συρταριού (κατόπιν παραγγελίας) προσφέρει ευελιξία στις ανάγκες σας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής με τη μηχανή στα αριστερά (κατόπιν παραγγελίας), κάνοντάς τον ακόμα πιο προσαρμόσιμο.

Είναι κατάλληλος να υποδεχτεί το φάρδος λεκάνης GN και διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς, κορυφαίας ποιότητας, πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια για εύκολη πρόσβαση.

Οι 4 εναλλακτικές για το καπάκι (απλό καπάκι, καπάκι με σήκωμα ή καπάκι με γούρνα 30*32, χωρίς καπάκι) επιτρέπουν προσαρμογή στις απαιτήσεις σας.

Επιπλέον, περιλαμβάνει 1 σχάρα ανά πόρτα, κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα και εργονομικά χερούλια για εύκολη χρήση.

Ο θερμοστάτης με σύστημα αυτόματης απόψυξης και η μόνωση πολυουρεθάνης διασφαλίζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα του προϊόντος.

Η αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων αποτρέπει την ανάγκη αποχέτευσης, ενώ τα ρυθμιζόμενα ποδαρικά προσφέρουν σταθερότητα σε κάθε επιφάνεια.

Η ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα και τα οικολογικά υγρά R290 εξασφαλίζουν φιλικότητα προς το περιβάλλον και αποτελεσματική λειτουργία, καθιστώντας τον PA 60 134M μια γενικής χρήσης επιλογή που συνδυάζει τεχνολογία και πρακτικότητα.